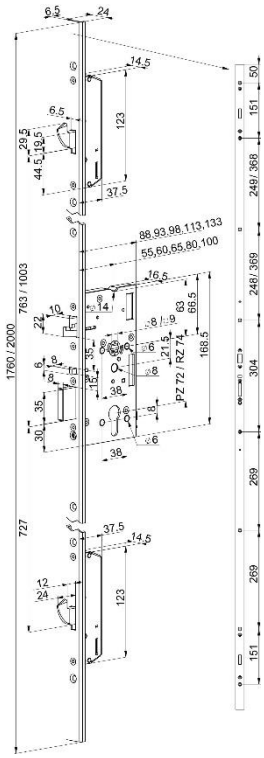

Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur:	-20 °C tot 60 °C	**Krukgat:**	9 mm
Dagschoot:	10 mm	**Doornmaten:**	30, 35, 40, 45 mm
Nachtschoot:	20 mm	**Model voorplaat:**	rechthoekig, u-stulp
Afstand:	92 mm	**Materiaal voorplaat:**	rvs geborsteld
Uitsparing:	17 mm	**Afmetingen voorplaat:**	1760x24 / 2000x24 mm

Toepassingen:

- Toegangscontrolesystemen (Gecontroleerde kruk wordt aangestuurd door het toegangssysteem)
- Alarminstallaties (gecontroleerde kruk alleen bedienbaar wanneer het alarm is uitgeschakeld)

Eigenschappen

- Mechanisch zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Voor profieldeuren
- Mechanische paniekfunctie
- Enkelzijdig gestuurd
- Universele aansluitspanning
- Gecontroleerde zijde instelbaar
- Tweedelige dagschoot
- Diverse doornmaten
- Universele draairichting

Signaleringen

- Nachtschoot in
- Nachtschoot uit
- Hulpschoot in
- Deurkruk naar beneden
- Cilinder bediend
- Kabelsabotage

Normen

EN179, EN1125, EN12209, EN14846, EN16341, EN61000-6-1, EN61000-6-3, NEN5089 SKG***