


TURNITEC

Modulaire tourniquetmechaniek


De perfecte oplossing voor fabrikanten van manshoge tourniquets! Een volledig modulair aanstuurmechanisme dat zich aan uw behoeftes aanpast.

Rust er een standalone unit mee uit met 100% mechanische modules of neem zelf de controle in handen door het installeren van elektromechanische modules die u integreert binnen een nieuw of bestaand toegangscontrolesysteem.

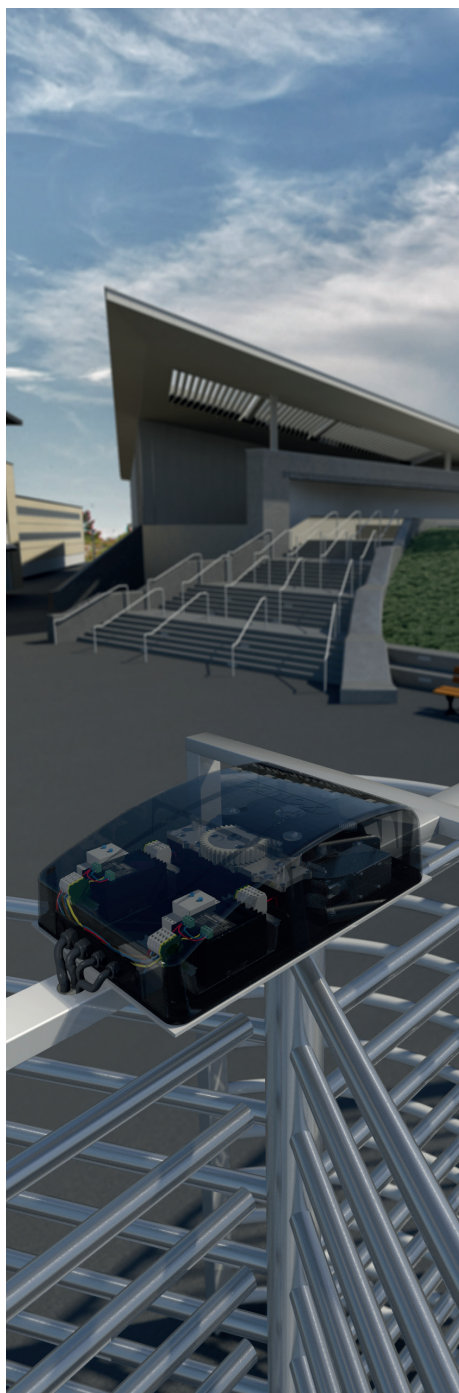


100% KWALITEIT

Volledig uitgevoerd in 100% roestvrije onderdelen, gecombineerd met een robuust systeem en sterke verbinding met het draaikruis. Dé garantie voor een jarenlang, zorgeloos gebruik buiten. De compacte behuizing is IP55 gecertificeerd.

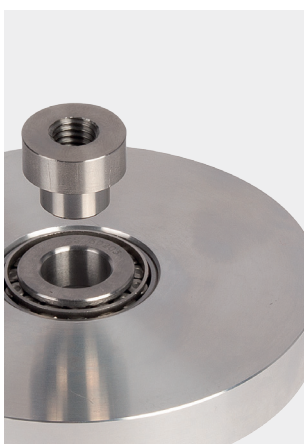

100% EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Een snelle installatie beperkt de totale kost. Locinox begrijpt deze behoefte en biedt een eenvoudig te installeren module aan, die tijd bespaart en uw rentabiliteit garandeert!

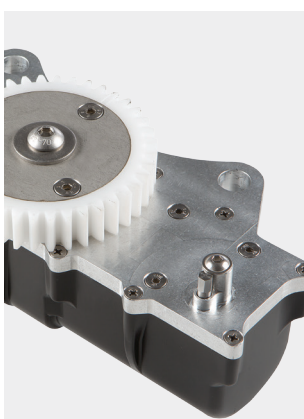


100% VEILIGHEID

Met de modulaire mechaniek heeft u volledige controle over de ingang en uitgang van uw eigendom(men). De (optionele) dempingsmodule garandeert een soepele, continue rotatie.


MODULAIRE TOURNIQUETMECHANIEK

Onze Turnitec modulaire mechaniek is een compacte IP55 behuizing voor het bi-directioneel bedienen van elk 3-arms draaikruis.



TT-BM3S - BASISMECHANISME

IP55, compacte behuizing (550 x 350 x 170 mm) waarmee uw tourniquet feilloos vrij draaiend werkt in beide richtingen. Modulair uitbreidbaar!




TT-DM3 - OPTIONELE HYDRAULISCHE DEMPINGSMODULE

Dankzij het constant gekoppeld dempingsmechanisme wordt de tweede helft progressief gedempt. Dit resulteert in een vloeiende beweging van de kruisarm en vermijdt bijgevolg dat het tegen de hielen van de gebruikers botst.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Een voorgeboorde lasplaat vereenvoudigt verder uw installatie.



TT-SSP - ROESTVRIJSTALEN LASPLAAT

Lasplaat voor probleemloze installatie van een TURNITEC op een kruisarm. Het uitgeponste gatenpatroon en de cilinderuitsparing verzekeren een snelle en foutloze installatie. Ook in bruto staal verkrijgbaar. (TT-BSP)



TT-PIVOT - ONDERSTE LAGER MET OPZETSTUK

17 mm dikke aluminium voetplaat met roestvrijstalen lager. Verkrijgbaar met kogel- of kegellager. Een gegarandeerde soepele werking.




TT-SAH - NAADLOZE VERBINDING

Hub die zorgt voor perfecte koppeling van het Turnitec basismechanisme met de (spline)-as en de tourniquet.


MOGELIJKE CONFIGURATIES

Onze Turnitec is een zeer modulair en aanpasbaar systeem dat u volledige controle geeft over ingaand en uitgaand verkeer.

Een mechanische override is steeds beschikbaar en vastzitten in het draaikruis is dankzij de ingebouwde veiligheidsmechanismes onmogelijk.

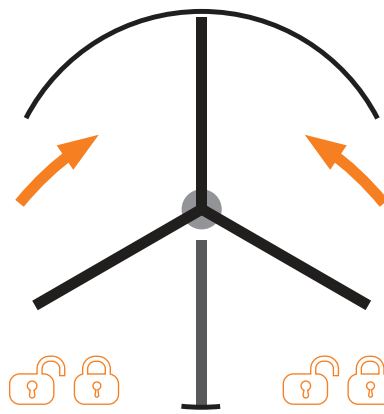

Vrijdraaiend of vergrendeld in één of beide richtingen

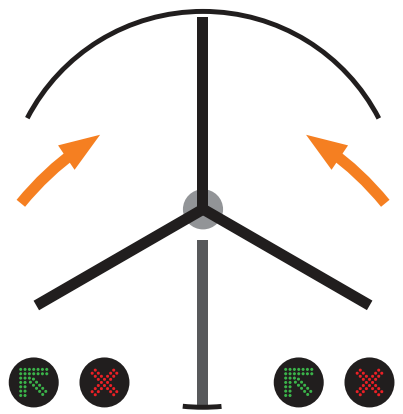

Toegangscontrole in één of in beide richtingen

U heeft steeds de volledige controle over het draaikruis, mechanisch of elektromechanisch. Onze Plug&Play modules laten zich snel installeren in het basismechanisme en de Turnitec laat zich snel en eenvoudig opnemen in nieuwe of bestaande toegangscontrolesystemen. We hebben zowel een Fail-Open als Fail-Close module.



TT-MM3S - MECHANISCHE MODULE

Geen stroomvoorziening nodig. Het vrijgeven en sluiten van een draairichting is eenvoudig in te stellen door middel van een cilinderslot. Anti-passback: beveiligd tegen het gelijktijdig binnentreden van 2 personen.



TT-FC32 - ELECTROMECHANISCHE FAIL-CLOSE MODULE

Bi-directionele Fail-Close intelligente controle. 100% veiligheid met een minimum aan personeelskost. 24V DC voeding met geïntegreerd display inbegrepen.



TT-FO32 - ELECTROMECHANISCHE FAIL-OPEN MODULE

Bi-directionele Fail-Open intelligente controle. 100% veiligheid met een minimum aan personeelskost. 24V DC voeding met geïntegreerd display inbegrepen.



TT-CL1 - TEL EN DOORGANGSSIGNALISATIE MODULE

Plug&Play module die het aansluiten van een externe teller of doorgangssignalisatie, in beide richtingen, mogelijk maakt.

TURNITEC MOGELIJKHEDEN

De Turnitec modulaire mechaniek biedt:

KWALITEIT

- Getest op 500.000 bewegingen
- Robuust systeem
- Naadloze, sterke koppeling met tourniquet
- 100% roestvrije materialen
- Geen blootgestelde onderdelen
- IP55 behuizing
- 24V DC voeding

VEILIGHEID

- Bi-directionele toegangscontrole
- Soepele, vloeiende beweging
- Anti-passback beveiliging
- Klem zitten in draaikruis onmogelijk
- Manuele override met sleutel altijd mogelijke
- Automatische terugkeer naar startpositie

TOEGANGSCONTROLE

- Optionele hydraulische dempingsmodule
- Tel- en signalisatiemodules eenvoudig aan te sluiten
- (Electro)mechanische Fail-Open of Fail-Close oplossing

EENVOUDIG TE INSTALLEREN


- Compacte behuizing: eenvoudig te plaatsen
- Optioneel voorgeboorde lasplaat
- Plug&Play elektrische connectoren
- Modulair: modules kunnen uitgewisseld worden



B2B-PORTAL

Snel en eenvoudig online bestellen

- Elke online bestelling: 10 euro korting
- Open 24/7: bestel altijd en overal
- Simuleer elke productconfiguratie
- Controleer uw bestelhistoriek
- Controleer de stock/voorraad

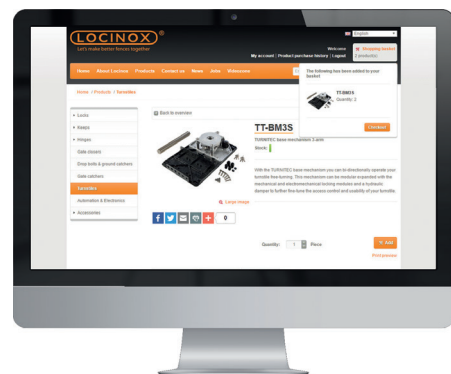

LOCINOX NV.
Mannebeekstraat 21
8790 Waregem
BELGIUM

+32 56 77 27 66
locinox@locinox.com

www.locinox.com