Afmetingen 881/881-GN DRN 35-45

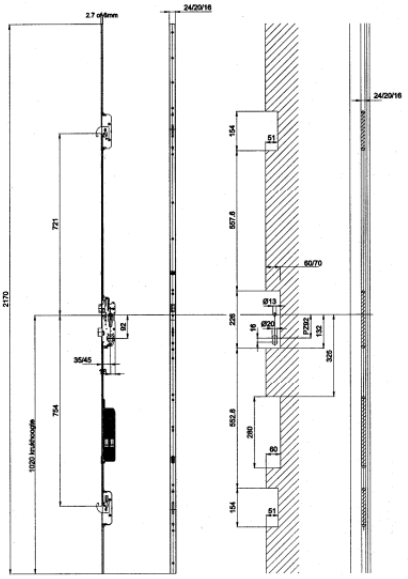

Afmetingen 881/881-GN DRN 55

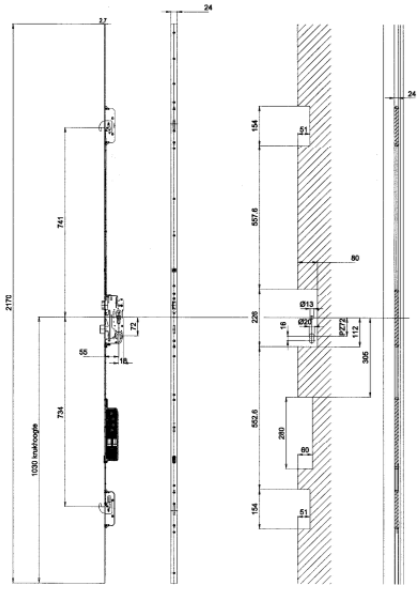

Technische gegevens

Afstand:	72/92 mm	**draairichting:**	Nabudra DINL/DINR
Uitsparing:	17 mm`		Nabidra DINL/DINR
krukgat:	9 mm		
Doornmaat:	35/55		
Voorplaat lengte:	2170/2000 mm		
Voorplaattype:	VLAK/U profiel		

Toepassingen:

- Toegangscontrolesystemen

Eigenschappen

- Betrouwbaar, snel en sterk wegens twee parallelle kwaliteitsmotoren
- Permanente vergrendeling
- Bij stroomuitval vergrendelt het slot niet (vergrendeling gebeurt elektronisch)
- Geschikt voor toegangscontrolesystemen
- Toepasbaar i.c.m. draaideurautomaat
- Twee instelbare loopstandfuncties
- Voorzien van twee hardmetalen afgeschuinde vernikkelde haakschoten
- Enkelzijdig gecontroleerde uitvoering geschikt voor brandvluchtwegen volgens NEN-EN 179
- Gedeeld krukgat

Normen

EN179, EN1125