

Mechanische sloten

Veiligheidssloten

Veiligheidsvluchtwegmeerpuntssluitingen

EL166/55-1760

Experience a safer and more
open world



Omschrijving

Veiligheidspaniekmeerpuntssluiting, zelfvergrendelend, SKG***, DM55mm, PC72mm, kruk gat 9mm, voorplaat RVS 24x1760mm U-vormig, EN179, EN1125, CE markering, DR 1+2+3+4.


De zelfvergrendelende veiligheidsmeerpuntssluiting is geschikt voor toepassing in enkele binnen- en buitendeuren in de utiliteitsbouw.

Eigenschappen

- Voor breedstijldeuren
- Geschikt voor toepassing in rook- en brandwerende deuren
- Mechanisch zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Mechanische paniecfunctie E
- Tweedelige dagschoot
- U-vormige voorplaat
- Diverse doormaten
- Verschillende voorplaatlengtes
- Universele draairichting

Technische gegevens

Dagschoot	10 mm
Nachtschoot	20 mm
Afstand	72 mm
Uitsparing	17 mm
Kruk gat	9 mm
Doormaten	55, 60, 65, 80, 100 mm
Model voorplaat	rechthoekig, u-stulp met afdichtplaat
Materiaal voorplaat	rvs geborsteld
Afmetingen voorplaat	1760x24 / 2000x24 mm
Normen	EN179, EN1125, EN12209

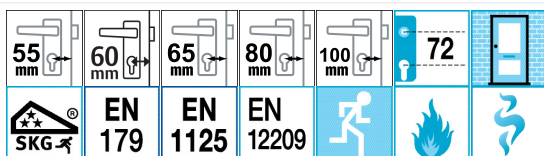

Art.nr	Model voorplaat	Afmetingen voorplaat (mm)	Materiaal voorplaat	Afstand (mm)	Doormaat (mm)	Draairichting
10041650	rechthoekig, U-vormig	24 x 1760	rvs	72	55	1/2/3/4

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks, access control and service.

ASSA ABLOY
Meerval 5
4941 SK Raamsdonksveer Nederland
T. +31 (0)88 639 46 00
nl.assaabloy.com

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Versie: 25-06-25 11:51